


RZUT POMIESZCZEŃ

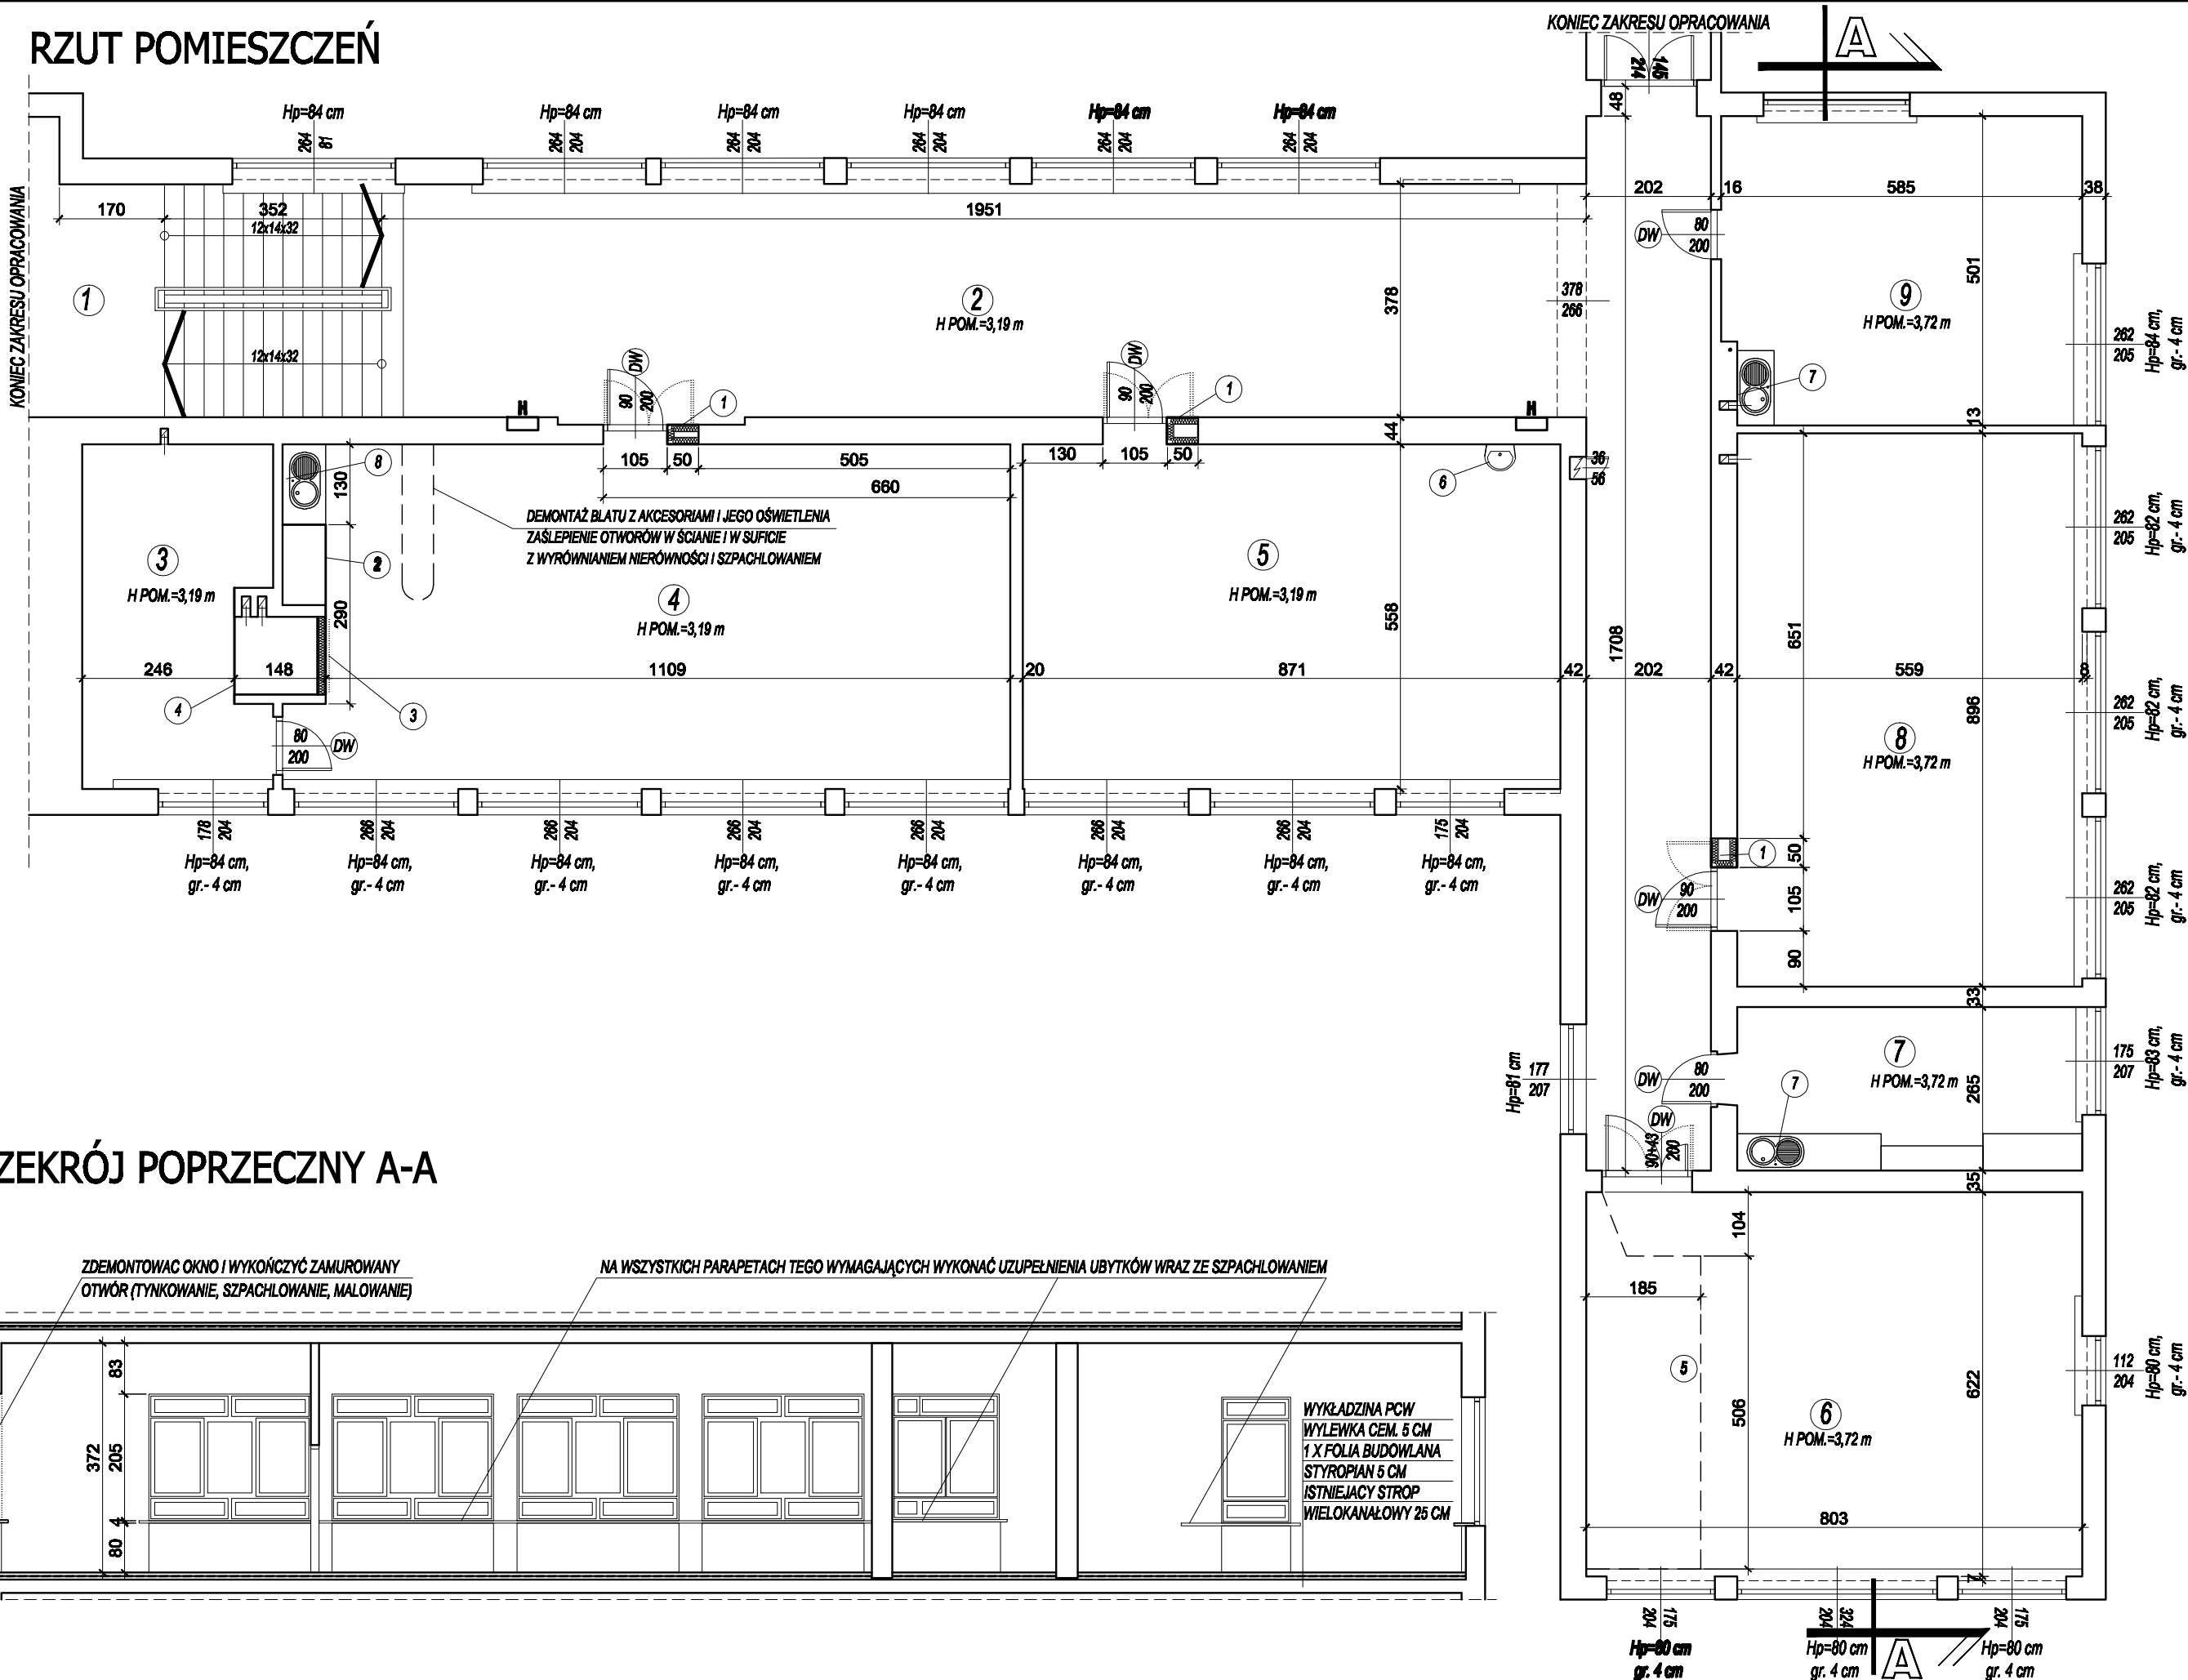

LEGENDA

	PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA
	DRZWI PRZEWIDZIANE DO DEMONTAŻU
	WYBURZENIA
	PROJEKTOWANE ŚCIANKI SZKIELETOWE Z PŁYT G-K
	STOLARKA DRZWIOWA PRZEZNACZONA DO WYMIANY

- 1 WYKONANIE ZABUDOWY Z PŁYTY 2x GK<sup>F</sup> GR. 12,5 MM I Z WYPEŁNIENIEM Z WEŁNY MIN. O GR. 15 CM
- 2 WYKONANIE NA CAŁEJ WYS. ŚCIANY Z ZABUDOWY Z PŁYTY OSB GR. 15 MM OD STR. WEWN. I PŁYTY GK GR. 12,5 MM OD STRONY ZEWN. NA STELAŻU ALU GR. 10CM
- 3 SKUCIE PARAPETU I WYKONANIE NA CAŁEJ WYS. ŚCIANY Z ZABUDOWY Z PŁYTY OSB GR. 15 MM OD STR. WEWN. I PŁYTY GK GR. 12,5 MM OD STRONY ZEWN. NA STELAŻU ALU GR. 10CM Z WYPEŁNIENIEM Z WEŁNY MIN. O GR. 10 CM I ZABUDOWĄ Z PŁYTY OSB OD STRONY WEWN. SCHOWKA
- 4 WYKONANIE NA CAŁEJ WYS. ŚCIANY Z ZABUDOWY Z PŁYTY OSB GR. 15 MM OD STR. WEWN. I PŁYTY GK GR. 12,5 MM OD STRONY ZEWN. NA STELAŻU ALU GR. 8CM
- 5 DEMONTAŻ I UTYLIZACJA ISTN. PODESTU
- 6 WYMIANA UMYWALKI, SYFONU, BATERII UMYWALKOWEJ Z PRZERÓBKĄ ŚRUBUNKÓW ORAZ SKUCIE ISTNIEJĄCEGO FARTUCHA Z GLAZURY I WYKONANIE NOWEGO W OBRĘBIE ISTNIEJĄCEJ UMYWALKI - POW. OK. 1,5 m<sup>2</sup>
- 7 WYMIANA ZLEWU, SYFONU, BATERII UMYWALKOWEJ Z PRZERÓBKĄ ŚRUBUNKÓW ORAZ SKUCIE ISTNIEJĄCEGO FARTUCHA Z GLAZURY I WYKONANIE NOWEGO W OBRĘBIE ISTNIEJĄCEJ UMYWALKI - POW. OK. 6 m<sup>2</sup>
- 8 WYMIANA ZLEWU, SYFONU, BATERII UMYWALKOWEJ
- DEMONTAŻ ISTN. HYDRANTU PODTYNKOWEGO (O WYM. 61x63cm) I MONTAŻ NOWEJ SZAFKI PODTYNKOWEJ Z HYDRANTEM Z WYKONANIEM PRÓBY HYDRANTOWEJ

UWAGA - WARSTWY POSADZEK PRZYJĘTO W OPARCIU O INFORMACJE ZAWARTE W DOKUMENTACJI ARCHIWALNEJ

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZ	POW.m2
1	KŁATKA SCHODOWA	PCV/LASTR.	14,06
2	KOMUNIKACJA	PCV	108,71
3	ARCHIWUM	PCV	16,22
4	SALA LEKCYJNA	PCV	65,75
5	SALA LEKCYJNA	PCV	49,68
6	SALA LEKCYJNA	PCV	50,90
7	POM. SOCJALNE	PCV	15,21
8	SALA LEKCYJNA	PCV	51,20
9	POKÓJ NAUCZYCIELSKI	PCV	29,40

**R A Z E M : 401,13 m<sup>2</sup>**

Usługi Projektowe i Nadzory Budowlane Wojciech Kopta 34-500 Zakopane, ul. Włostk 25, tel. 798-795-792		numer rysunku	numer strony
Inwestor:	Zakład Państwowy Centrum Edukacji im. H. Modrzejewskiej 34 - 500 Zakopane, ul. Kasprzaka 35 a.	2	
Obiekt:	Budynek główny Zakład Państwowego Centrum Edukacji - część 2. piętra	Data opracowania:	
Adres inwestycji:	Zakład Państwowy Centrum Edukacji im. H. Modrzejewskiej 34 - 500 Zakopane, ul. Kasprzaka 35 a.	lipiec 2015 r.	
Temat :	<b>RZUT I PRZEKRÓJ</b>		<b>Skala 1 : 100</b>
Branda :	Architektura - projekt budowlany		
Opracował:	mjr inż. arch. Paweł Polak Zakopane, ul. Kasprzaka 41 c MPCJA/1000/2015		
	mjr inż. Wojciech Kopta Zakopane, ul. Włostk 25		